

Handleiding Bria client

Alvorens u kunt beginnen met het installeren van de Bria client op uw Iphone of Android toestel, dient u eerst de installatiegegevens van uw ICT coördinator te ontvangen of de helpdesk van Lancom.

U heeft de volgende gegevens nodig:

1. Account name
2. Username
3. Password
4. Domain
5. Out. Proxy
6. Auth Name



Gebruik van de Bria client


Op het moment dat u de Bria client gebruikt, fungeert deze als uw interne telefoon en bent u bereikbaar op uw interne telefoonnummer.

De receptioniste kan op de PC bedienpost ook zien of u de Bria client aan heeft staan en weet of u bereikbaar bent of niet.


Indien u ook een vast toestel heeft, dient u een premium client van het VOIP platform te hebben. Als u de Bria client gebruikt en ook een vaste toestel heeft, zullen beide toestellen overgaan als u gebeld wordt. Tenzij u uw vaste toestel op DND (Do Not Desturb) zet.

Installatie

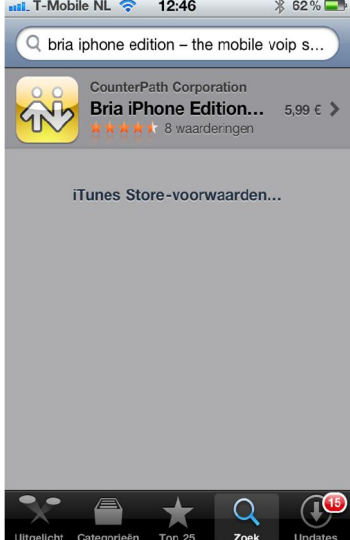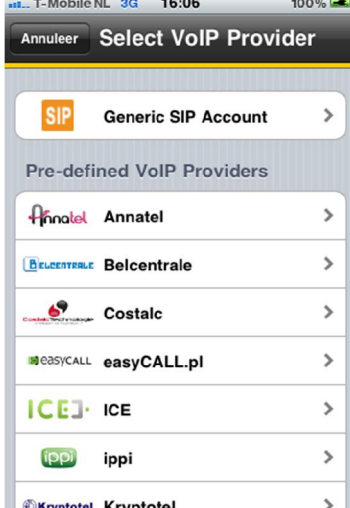	<p>Download de Bria iPhone software in de app store, deze kost € 5,99</p>
	<p>Als de app geïnstalleerd is, kunt u deze opstarten. Klik op Generic SIP Account.</p>

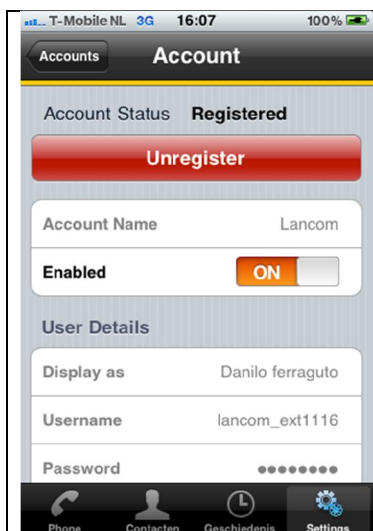

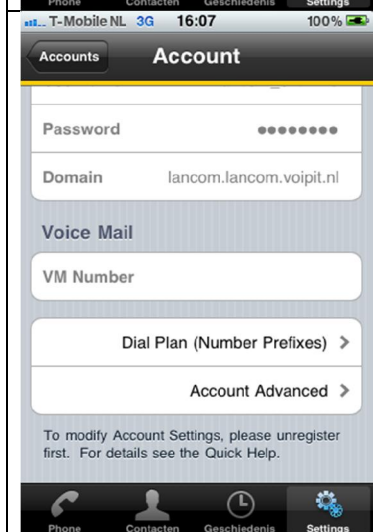

De gegevens die verstrekt zijn kunt u invullen zoals aangegeven in het voorbeeld links.



De gegevens die verstrekt zijn kunt u invullen zoals aangegeven in het voorbeeld links.


Na het invullen klikt u op Account Advanced.

 <p>Account Advanced</p> <p>Account Additional</p> <p>Out. Proxy 89.146.63.27</p> <p>Auth Name ua_lancom_ext1116</p> <p>DTMF Type</p> <p>Send DTMF using RFC 2833 ></p> <p>Network Traversal</p> <p>Global IP <input type="checkbox"/> OFF</p> <p>Global IP 3G <input type="checkbox"/> OFF</p> <p>Phone Contacten Geschiedenis Settings</p>	<p>De gegevens die verstrekt zijn kunt u invullen zoals aangegeven in het voorbeeld links.</p>
 <p>Account Advanced</p> <p>Call Dialing</p> <p>Use Tel Uri <input type="checkbox"/> OFF</p> <p>Transport and Security</p> <p>SIP Transport UDP ></p> <p>Encrypt Audio Never ></p> <p>SIP Registration</p> <p>Incoming Calls <input checked="" type="checkbox"/> ON</p> <p>Single Register <input type="checkbox"/> OFF</p> <p>Phone Contacten Geschiedenis Settings</p>	<p>De gegevens die verstrekt zijn kunt u invullen zoals aangegeven in het voorbeeld links.</p>




De gegevens die verstrekt zijn kunt u invullen zoals aangegeven in het voorbeeld links.

Na het invullen klikt u op Account links boven.

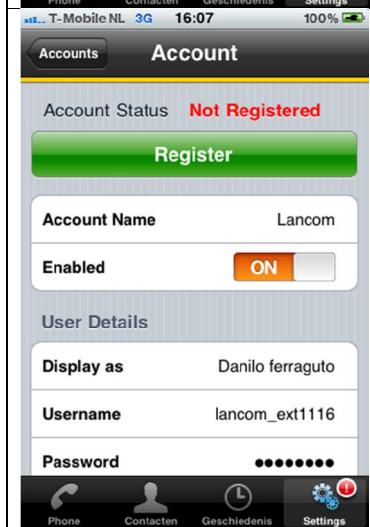

Hier klikt u op Register. De telefoon zal nu succesvol registreren over WiFi.

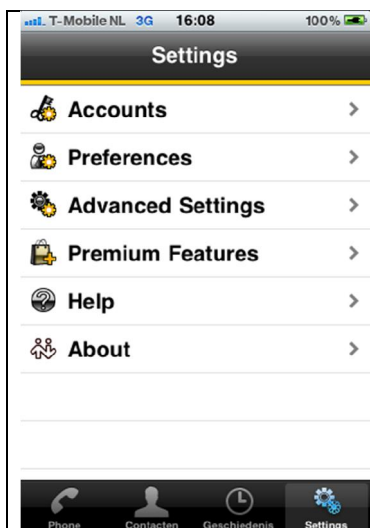


Om ook te kunnen bellen met 3G kunt u naar Settings gaan. Daar kiest u voor Preferences.

LET OP! Als u op een 3G netwerk belt kan de kwaliteit van het gesprek kwalitatief minder goed zijn dan WIFI, dit geldt eveneens voor de connectie. Het 3G netwerk biedt nog onvoldoende stabiliteit op dit moment. Uw WiFi verbinding is stabiel.


Er zijn ook providers die niet toestaan om over een 3G netwerk te bellen.



Hier kunt u Allow 3G Calls inschakelen zoals in het voorbeeld links.

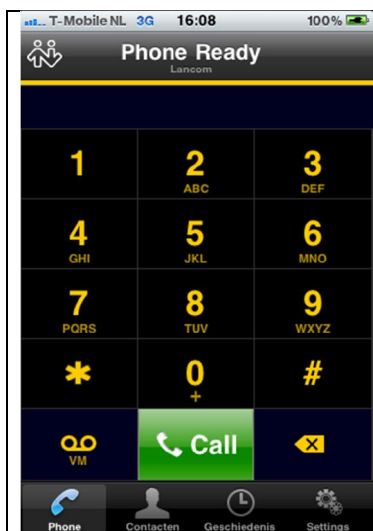

Na het instellen kunt u op de Phone toets drukken links onder in het scherm waarna het numerieke pad verschijnt. U kunt nu bellen en gebeld worden.

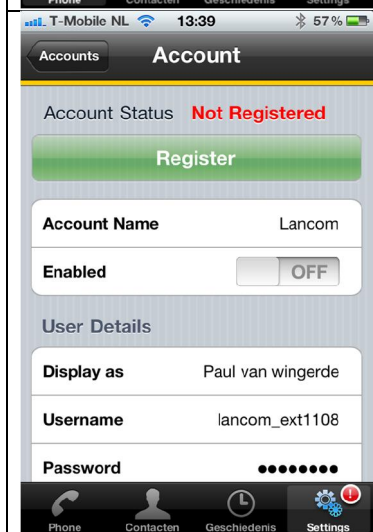

De Bria client heeft wel invloed op de standby tijd van de batterij van uw telefoon. Op het moment dat u de Bria client niet wilt gebruiken, adviseren wij deze weer even op off te zetten zoals in het voorbeeld links.